



认证号: E133481



特性

- 具有一组常开、一组常闭(灯载)、一组转换触点形式
- 标准印制板引出端
- 塑封型和防焊剂型可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (20.2 x 16.5 x 20.2) mm

触点参数

触点形式	1H,1D	1Z
接触电阻	≤ 100mΩ (1A 6VDC)	
触点材料	AgSnO ₂ , AgCdO	
触点负载(阻性)	15A 120VAC	10A 120VAC/24VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC	
最大切换电流	15A	10A
最大切换功率	1800VA / 240W	
机械耐久性	1 x 10 ⁷ 次	
电耐久性	1 x 10 ⁵ 次	

线圈参数

额定线圈功率	5VDC~24VDC: 约360mW 48VDC: 约530mW
--------	-------------------------------------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
5	≤3.75	≥0.5	6.5	70 x (1±10%)
6	≤4.50	≥0.6	7.8	100 x (1±10%)
9	≤6.75	≥0.9	11.7	225 x (1±10%)
12	≤9.00	≥1.2	15.6	400 x (1±10%)
18	≤13.5	≥1.8	23.4	900 x (1±10%)
24	≤18.0	≥2.4	31.2	1600 x (1±15%)
48	≤36.0	≥4.8	62.4	4500 x (1±15%)

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	1500VAC 1min
	断开触点间	750VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤10ms	
释放时间(额定电压下)	≤5ms	
冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
湿度	5% ~ 85% RH	
温度范围	-40°C ~ 70°C	
引出端方式	印制板式	
重量	约13g	
封装方式	塑封型、防焊剂型	

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 线圈温升详见性能曲线图。
(3) UL绝缘等级: F级、B级。

安全认证

UL/CUL	1Z	10A 120VAC
	1H	15A 120VAC TV-5 120VAC
	1D	15A 120VAC 1800VA 25°C, 镇流灯负载 6.5A 277VAC 1800VA 25°C, 镇流灯负载
	1DF	8.3A 120VAC 1000VA 90°C, 镇流灯负载 3.6A 277VAC 1000VA 90°C, 镇流灯负载

备注: 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2012 Rev. 1.01

订货标记示例

继电器型号	HF21FF / 012 -1H S T F (XXX)		
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC		
触点形式	1H: 一组常开	1D: 一组常闭	1Z: 一组转换
封装方式 ⁽¹⁾	S: 塑封型	无: 防焊剂型	
触点材料	T: AgSnO ₂	无: AgCdO	
绝缘等级	F: F级	无: B级	
客户特性号			

备注: (1) 在含H₂S、SO₂、NO₂等有害气体的环境下, 建议选用塑封型产品, 并在实际使用中进行试验确认; 当不需要整体清洗时, 建议优先选用防焊剂型产品。当继电器装入PCB板后, 如需进行整体清洗, 请与我司联系确认, 以便提供合适的产品。

外形图、接线图、安装孔尺寸




单位: mm

外形图

安装孔尺寸

接线图

一组常开

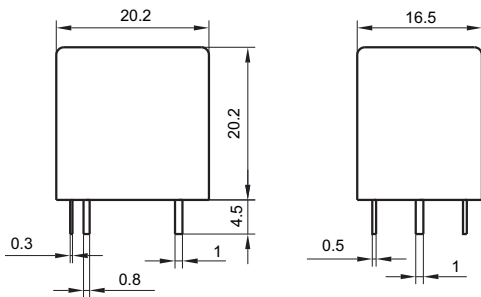

一组常闭

